



LED 24 Trafos



Elektronischer Sicherheitstransformator für 24 V DC LED

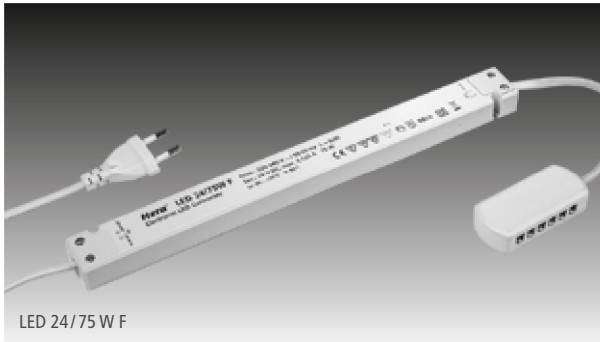



LED 24/75 W F

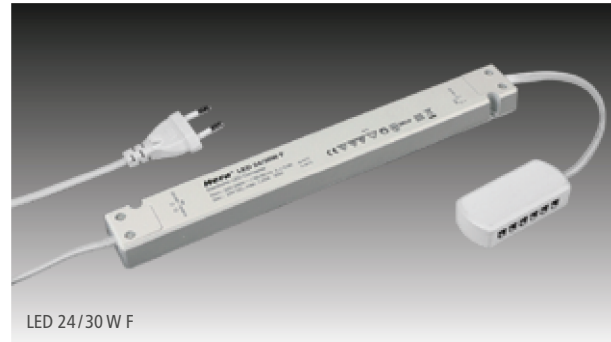

LED 24/30 W F

- Anschluss: 220–240 V/0–50/60 Hz
- konstant 24 V DC
- sicher bei Kurzschluss, Überlastung und Leerlauf
- max. zulässige Länge der Sekundärleitungen: 5 m je Leitung

	30 W F	75 W F	30 W dim
Einbauhöhe (E)	16 mm	30 mm	30 mm
Deckenöffnung (D)	Höhe der Zwischendecke (H)		
ø 45 mm	–	–	–
ø 55 mm	–	–	110 mm
ø 68 mm	–	–	68 mm
ø 78 mm	–	–	54 mm

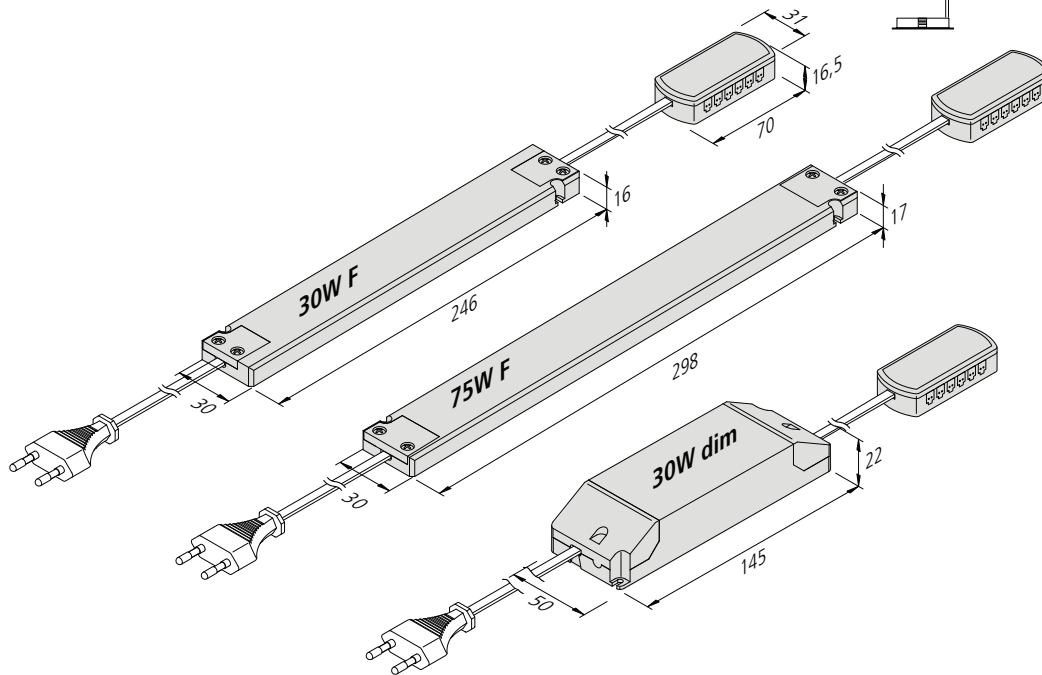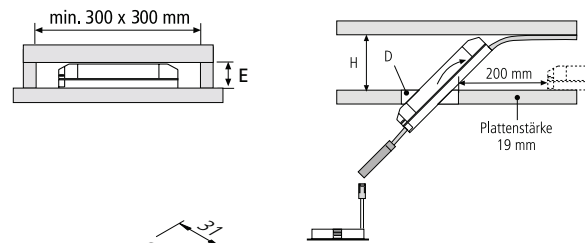

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
206 040 026 05	Trafo LED 24/ 30W F DC 24V	<ul style="list-style-type: none"> • Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler 	250 g
206 040 038 01	Trafo LED 24/ 75W F DC 24V		280 g
206 040 012 22	Trafo LED 24/ 30W dimmbar DC 24V *	<ul style="list-style-type: none"> • keine Mindestlast erforderlich • empfohlener Phasenabschnitts-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U oder Jung 225TDE • Dimmbereich: 5 – 100 % 	335 g

* voraussichtlich lieferbar ab Juni 2018

Neu