



Specificaties	
Lichtrendement	105 lm/W
Driver	OEM
LED	Everlight
Schakelingen	50.000
Behuizing	Aluminium
IP waarde	IP 20
Energielabel	A++
Voorzien van snoer/stekker	
21W versie is 0-10V dimbaar	

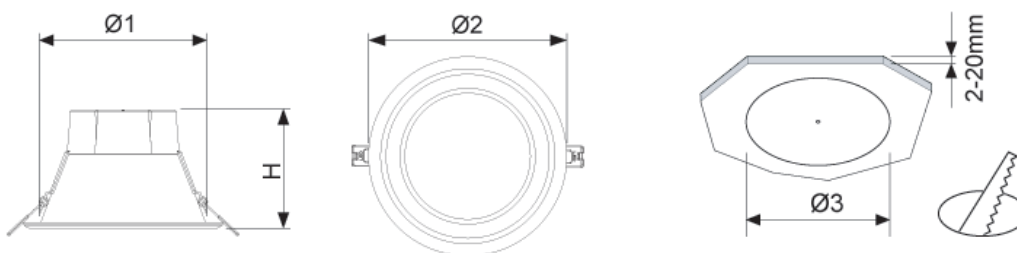

Maat	
Ø1	190 mm
Ø2	220 mm
Ø3	205 mm
H	110 mm

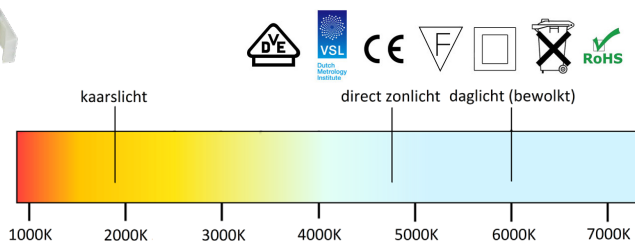

LED downlight inbouw

Omschrijving	Info	Wattage	Lumen	Lichtkleur	Kelvin	Artikelnummer
LED downlight inbouw	2 meter snoer met eurostekker	9 W	940	Warmwit	3000K	50141
LED downlight inbouw	2 meter snoer met eurostekker	16 W	1650	Warmwit	3000K	50146
LED downlight inbouw	2 meter snoer met eurostekker, dimbaar	21 W	2175	Warmwit	3000K	50254
LED downlight inbouw	2 meter snoer met eurostekker	9 W	936	Neutraalwit	4000K	50140
LED downlight inbouw	2 meter snoer met eurostekker	16 W	1648	Neutraalwit	4000K	50145
LED downlight inbouw		21 W	2175	Neutraalwit	4000K	50150
LED downlight inbouw	2 meter snoer met eurostekker, dimbaar	21 W	2175	Neutraalwit	4000K	50250
LED downlight inbouw	2 meter snoer met eurostekker	9 W	936	Daglicht	6000K	50155
LED downlight inbouw	2 meter snoer met eurostekker	16 W	1648	Daglicht	6000K	50160
LED downlight inbouw		21 W	2175	Daglicht	6000K	50165
LED downlight inbouw	2 meter snoer met eurostekker, dimbaar	21 W	2175	Daglicht	6000K	50265

Stralingshoek: <p>90°</p>	Hanghoogte: <p>tot 4 meter</p>	Power factor: <p>0,90</p>	CRI: <p>80</p>	Temperatuur: <p>-20/+40</p>	Levensduur: <p>L80B10 50.000 uur</p>	Garantie: <p>5 jaar</p>
-------------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------------



Wij ontvangen graag uw bestelling:
www.maclean.pro | info@maclean.pro | 076 - 565 65 65